


Allimex Landscape montage

VERSTELBARE DAKSTEUN LANDSCAPE OPSTELLING 15°/20°/25°/30°/35°



Allimex_Landscap_51c8784aeb4cc.jpg

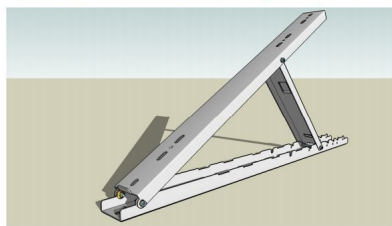

Allimex landscape voor platte daken

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Allimex](#)

Beschrijving

Platte daken

Het Allimex montage systeem is ontwikkeld voor eenvoudige en snelle montage van zonnepanelen op platte of licht hellende daken. Allimex kan op het dak worden bevestigd doormiddel van gemakkelijk te plaatsen ballast of kan worden geschroefd. Bij het gebruik van ballast wordt gebruik gemaakt van standaard aluminium profielen die in een uitsparing in de Allimex beugel worden geklikt.

Het grote voordeel van de Allimex steun is de variabele hoek; elke steun is te fixeren onder een hoek van 15..35° in stappen van 5°. De dakbelasting is bij een hoek van 30° 23 kg per m2 en voor 20° zelfs maar 16 kg per m2 (afhankelijk van windgebied en gebouwafmetingen).

De Allimex steunen zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en RVS. Het goed doordachte Allimex systeem kan worden gebruikt voor de montage van bijna alle types zonnepanelen.

Let op: De prijs is afhankelijk van windgebied, hoogte gebouw en configuratie. Vraag een offerte aan voor een systeem op maat.

Modules:	geschikt voor modules met korte zijde van 790 tot 1100mm
instelbare hoeken:	15°/20°/25°/30°/35°
materiaal:	aluminium volgens EN AW-6063 T6 en RVS A2
toleranties:	volgens EN-12020-2
materiaaldikte:	2mm
ballas profiel:	L-profiel 40x40x3 mm
afmetingen:	1085 x 81 x 45 mm in gesloten toestand
gewicht:	1,690 kg per steun

